

O.G. ROOSTERS B.V.

Fokkerstraat 521 - 3125BD Schiedam
The Netherlands

Telefoon: +31(0)10-4372288
Website: www.ogroosters.nl
E-mail: info@ogroosters.nl
KvK: 24226572

Persroosters type P

Persroosters

In de Industrie en Bouwsector worden OG Persroosters toegepast als bordesrooster, hekken en gevelbekleding. OG Persroosters kunnen worden geleverd in Staal, Roestvast Staal en Aluminium met draagstaafdikte van 2 t/m 5mm en draagstaafhoogte van 20 t/m 150mm.

Constructie

In de trapvormig ingesneden draagstaven worden de vulstaven onder hoge druk geperst. Door de hoge persdruk verkrijgen de OG Persroosters een hoge stabiliteit.

Afmetingen

Naast de voorraad afmetingen kunnen de roosters op maat worden geleverd met een maximale draagstaafte van ca.2500mm en een vulstaafte van ca.2000mm.

Omranding

OG Persroosters worden vervaardigd met een T-profiel of platstaal omranding. Ook speciale omrandingen kunnen worden toegepast zoals onder andere schoprand van platstaal, hoekstaal of kokerprofiel.

Uitvoering

OG Persroosters en Trapreden kunnen in gladde, enkel anti-slip en dubbel anti-slip uitvoering worden geleverd. Uitsparingen volgens tekening of mal kunnen in de roosters worden aangebracht.

Verzinken

OG Persroosters worden verzinkt volgens ISO1461.

Coaten

OG Persrooster kunnen worden voorzien van poedercoating

Belasting






Na raadpleging van de belastingstabellen kan worden bepaald welk type rooster toegepast dient te worden.

Begrippen


Omschrijving van de door ons gebruikte vaktermen

Toleranties


Overzicht van de fabricage toleranties.

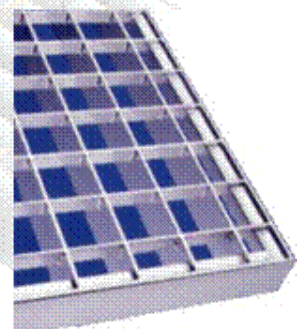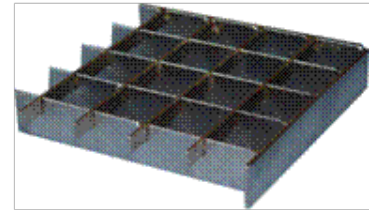


Type P glad

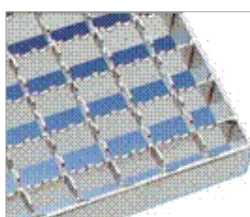

Type PA dubbel Anti-Slip

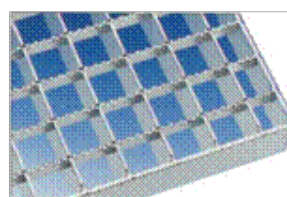

Type PA enkel Anti-Slip
vulstaaf

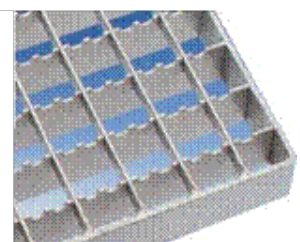

Type PA enkel Anti-Slip
draagstaaf